



Tratamientos de agua

CÓDIGO

450685

DESCRIPCIÓN

Ósmosis doméstica 5 etapas. Silver



PRESSURE GAUGE
Manómetro incorporado



ELECTRONIC ADAPTER
Mayor seguridad y eficiencia



ECOLOGICAL
Sistema de control para menor consumo



PRESSURE CONTROL
Protección contra caídas de presión



MIXING VALVE
Mezcla de agua de entrada y dispensada



CLICK
Conexiones rápidas y de máxima seguridad



DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso y mantenimiento



HIGH EFFICIENCY
Recovery en la producción



SOLENOID VALVE
Control inmediato malla de seguridad

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x ancho x fondo): 470 mm x 360 mm x 210 mm

PESO: 12 kg

TEMPERATURA ENTRADA : (máxima / mínima): 40°C / 2°C

TDS ENTRADA : (máximo): 2000 ppm.

PRESIÓN ENTRADA : (mínima / máxima): 1-2,5 bar (100 - 250 kPa).

MEMBRANA : (x3)400 GPD.

BOMBA : Bomba Booster.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA : 5A = 120 W.

ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO: 110-240V. 50/60Hz: 24Vdc.

PRODUCCIÓN MEMBRANA: 400 GPD (1560LPD)* Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversión.

CONSUMIBLES ORIGINALES:


Opcional. Regulador de presión (Ref. 953164). Lámpara UV (Ref. 243600)

Filtros: Carbón Bloc (Ref. 214000)

Carbón GAC (Ref. 213600)

Sedimentos (Ref. 214000)

Membrana. 3013- 400 GDP (Ref. 292707)

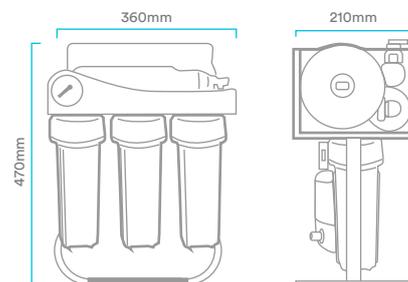

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.